



ISO 2341

Палець циліндричний з плоскою головкою із отвором під шплінт

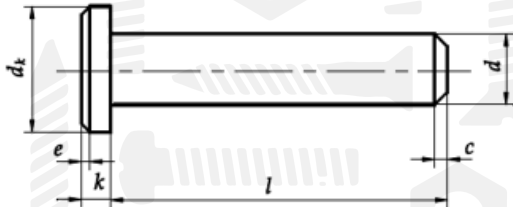

форма А - без розщепленого отвору

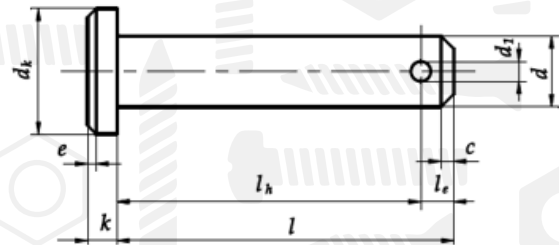

форма В - з розщепленим штифтом

Розмір/Діаметр

d h11 ¹⁾	3	4	5	6	8	10	12	14	16
dk h14	5	6	8	10	14	18	20	22	25
d1 H13 ²⁾	0,8	1	1,2	1,6	2	3,2	3,2	4	4
c max	1	1	2	2	2	2	3	3	3
e ≈	0,5	0,5	1	1	1	1	1,6	1,6	1,6
k js14	1	1	1,6	2	3	4	4	4	4,5
le min	1,6	2,2	2,9	3,2	3,5	4,8	5,3	6	6

Розмір/Діаметр

d h11 ¹⁾	18	20	22	24	27	30	33	36	40
dk h14	28	30	33	36	40	44	47	50	55
d1 H13 ²⁾	5	5	5	6,3	6,3	8	8	8	8
c max	3	4	4	4	4	4	4	4	4
e ≈	1,6	2	2	2	2	2	2	2	2
k js14	5	5	5,5	6	6	8	8	8	8
le min	7	8	8	9	9	10	10	10	10

Розмір/Діаметр

d h11 ¹⁾	45	50	55	60	70	80	90	100
dk h14	60	66	72	78	90	100	110	120
d1 H13 ²⁾	10	10	10	10	13	13	13	13
c max	4	4	6	6	6	6	6	6
e ≈	2	5	3	3	3	3	3	3
k js14	9	9	11	12	13	13	13	13
le min	12	12	14	14	16	16	16	16

d - діаметр
 dk - діаметр головки
 d1 - діаметр отвору
 c - висота фаски
 e - висота фаски

k - висота
 l - довжина
 lh - довжина
 le - довжина