


ISO 14583

Гвинт з напівкруглою головкою під TORX

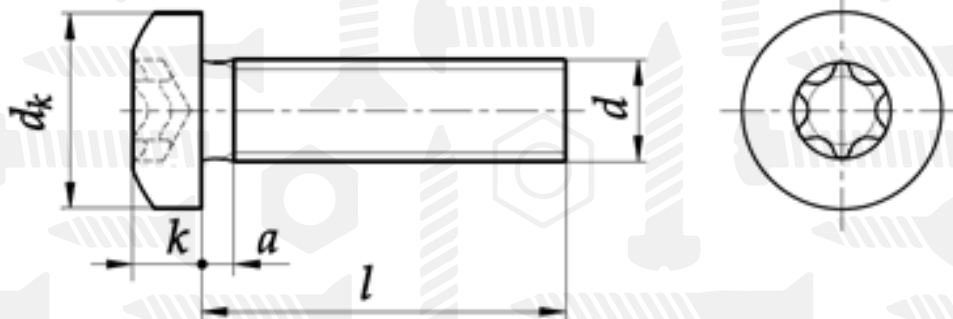

Розмір/Діаметр

d ₁	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	
P	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	
a	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3	
d _k	nom=max	4	5	5,6	7	8	9,5	12	16	20
	min.	3,7	4,7	5,3	6,64	7,64	9,14	11,57	15,57	19,48
k	nom=max	1,6	2,1	2,4	2,6	3,1	3,7	4,6	6	7,5
	min.	1,46	1,96	2,26	2,46	2,92	3,52	4,3	5,7	7,14
T	6	8	10	15	20	25	30	45	50	

d - діаметр
 dk - діаметр головки
 a - ширина пазу
 l - довжина
 k - висота головки