



DINMARK

Експерт з якісного кріплення

Болти з нейлоновим покриттям

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Болти з нейлоновим покриттям

Преаплікація - це система нанесення покриття на поверхню різьбової частини, незважаючи на те чи чорне чи оцинковане покриття. Преаплікація володіє ущільнювальними та / або захисними властивостями, доставляється в сухому стані, готовому для монтажу.

Переваги преаплікації

- Підвищена продуктивність та швидкість монтажу
- Зменшення ризику помилки через відсутність захисного покриття
- У більшості випадків немає необхідності додаткового захисту від розкручування
- Можливість нанесення покриттів у будь-якому визначеному місці

Види преаплікацій



Нейлонові

Стандарти
(згідно з DIN 267 – 27 або
DIN 267 – 28)

Мікрокапсульовані



Нестандартовані

Болти з нейлоновим покриттям



нейлонова

vs

мікроінкапсульована

- Вона застосовується переважно локально - у вигляді "плями" або смужки з окружності різьби
- Застосовують шляхом обприскування болта, нагрітим до температури вище температури плавлення нейлону

- Застосовується по всій окружності різьби
- Застосовують за допомогою нанесення клею на поверхню різьби
- Після нанесення покриття необхідно нагріти болти при температурі 71 ° C.

Болти з нейлоновим покриттям


DIN 267-27 МК (без спеціальних вимог)

d – діаметр різьби

a – два або три витка на різьбі непокриті

P – крок різьби


l_b – відрізок різьби покритий преаплікацією

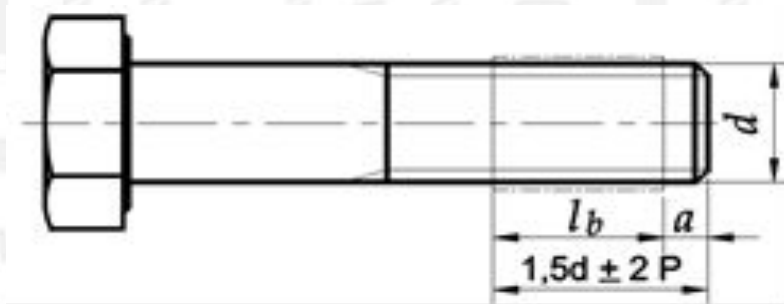

Болти з нейлоновим покриттям

DIN 267-28 KLF (точкова пляма)

d – діаметр різьби
 a – два або три витка на різьбі непокриті
 P – крок різьби
 l_b – відрізок різьби покритий преаплікацією

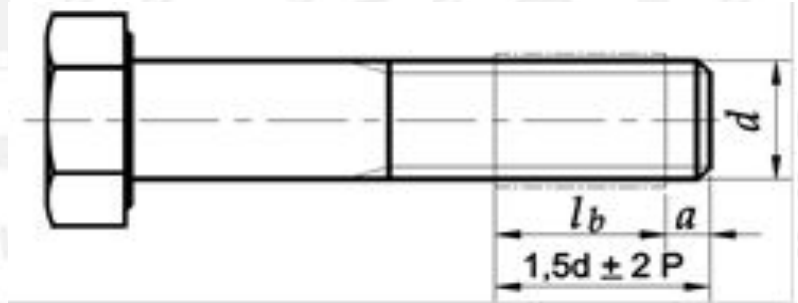

Болти з нейлоновим покриттям

Автомобільна промисловість



Аерокосмічна промисловість



Машинобудування



Будівельна промисловість



Болти з нейлоновим покриттям

Садівництво



Сільське господарство



Медичне
обладнання



Моделювання



Болти з нейлоновим покриттям

Види болтів з нейлоновим покриттям:

- Стандарт DIN 933
- Стандарт DIN 912
- Стандарт DIN 7991
- Стандарт ISO 7380-1
- Стандарт ISO 7380-2
- Стандарт DIN 7985



Контактна інформація

Для консультації, замовлення чи додаткових
питань щодо кріплення :

+ 38(096) 011 01 03
info@dinmark.com.ua

Сайт: dinmark.ua





**Даваймо розвиватись з
DINMARK!**

Dinmark.ua