


DIN 7504 P

Саморіз з потайною головкою і буром torx

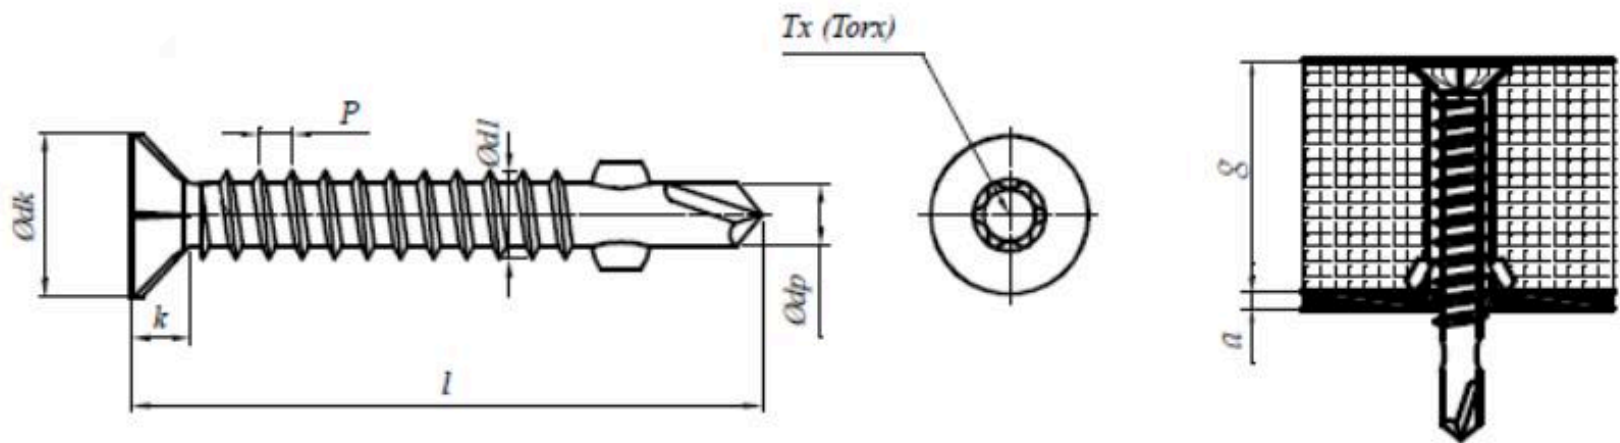


Розмір / Діаметр

Ød (мм)	ST4,8					ST5,5		
Ødхl (мм)	ST4,8х25	ST4,8х32	ST4,8х38	ST4,8х45	ST4,8х50	ST5,5х38	ST5,5х45	ST5,5х50
g max* (мм)	5	11	17	25	30	12	20	24
a * (мм)	1,75-4,4					1,75-5,25		
P (мм)	1,59					1,8		
Ødk (мм)	9,5					10,8		
Ød1 (мм)	4,8					5,46		
Ødp (мм)	4,1					4,8		
k (мм)	3,3					3,6		
Tx (Torx)	25					25		

d – номінальний діаметр
l - довжина
g – товщина дерев'яної доски
a – товщина металевого листа
P - крок різьби
dk - діаметр головки
d1 - діаметр різьби
dp - діаметр буру
k - висота головки
Tx - шліц
* - для визначення параметрів підбору та монтажу рекомендується провести практичне випробування

DIN 7504 P

Саморіз з потайною головкою і буром torx

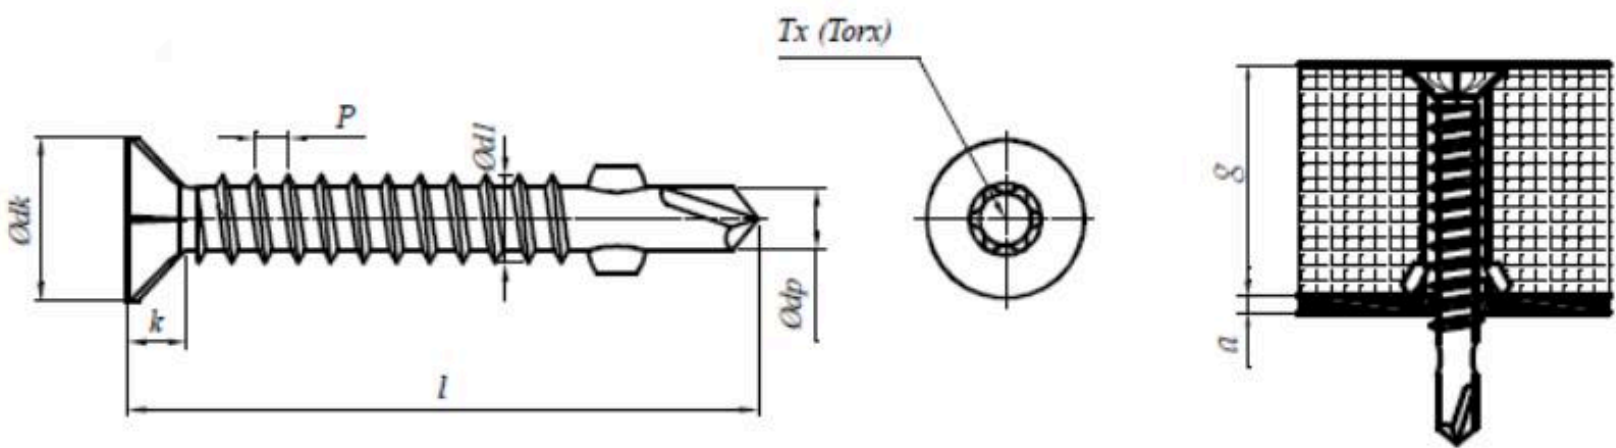

Розмір / Діаметр

Ød (мм)	ST6,3					ST8			
Ødxl (мм)	ST6,3x45	ST6,3x50	ST6,3x60	ST6,3x65	ST6,3x70	ST8x60	ST8x65	ST8x70	ST8x80
g max*	16	22	32	37	42	20	25	30	43
a *	2-6					4-7			
P	1,8					2,11			
Ødk	12,4					15,1			
Ød1	6,25					8			
Ødp	5,6					7,3			
k	4					5,3			
Tx (Torx)	30					40			

d — номінальний діаметр

l - довжина

g – товщина дерев'яної доски

a – товщина металевого листа

P - крок різьби

dk - діаметр головки

d1 - діаметр різьби

dp - діаметр буру

k - висота головки

Tx - шліц

* - для визначення параметрів підбору та монтажу рекомендується провести практичне випробування