


Гайка шестигранна

DIN 934

ISO 4032

PN 82144

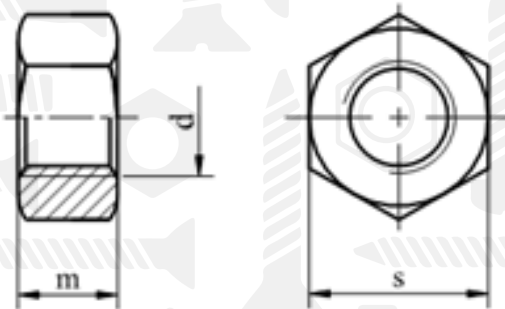

Розмір/Діаметр

d	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	
P ^a	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	
C	max.	1,60	2,00	2,40	2,80	3,2	4,7	5,2	6,80	8,40	10,80	12,8	14,8
	min.	1,35	1,75	2,15	2,55	2,9	4,4	4,9	6,44	8,04	10,37	12,1	14,1
S _{nom}	4,00	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	13,00	16,00	18,00	21,00	24,0	

Розмір/Діаметр

d	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	M36	(M39)	M42	(M45)	M48	
P ^a	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	
C	max.	15,8	18,0	19,4	21,5	23,8	25,6	28,7	31,0	33,4	34,0	36,0	38,0
	min.	15,1	16,9	18,1	20,2	22,5	24,3	27,4	29,4	31,8	32,4	34,4	36,4
S _{nom}	27,0	30,0	34	36	41	46	50	55	60,0	65,0	70,0	75,0	

() – розмір не рекомендується

^a P - висота
d - діаметр
m - висота
s - розмір під ключ