


ISO 15979

ЗАКЛЕПКА ВИТЯЖНА З ПЛОСКОЮ ГОЛОВКОЮ

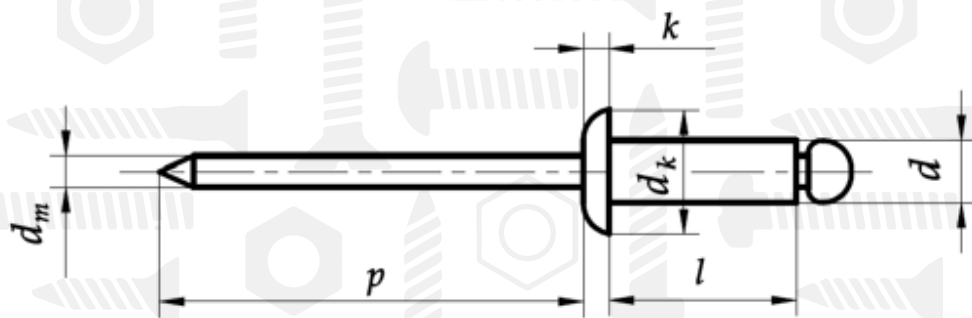

Розмір/Діаметр

d_{nom}		2,4	3	3,2	4	4,8	5	6	6,4
d	<i>max</i>	2,48	3,08	3,28	4,08	4,88	5,08	6,08	6,48
	<i>min</i>	2,25	2,85	3,05	3,85	4,65	4,85	5,85	6,25
d_k	<i>max</i>	5	6,3	6,7	8,4	10,1	10,5	12,6	13,4
	<i>min</i>	4,2	5,4	5,8	6,9	8,3	8,7	10,8	11,6
k_{max}		1	1,3	1,3	1,7	2	2,1	2,5	2,7
$d_{m\ max}$		1,5	2,15	2,15	2,8	3,5	3,5	3,4	4
p_{min}		25	25	25	27	27	27	27	27
Довжина заклепки l		Рекомендована довжина							
<i>nom. = min</i>	<i>max.</i>								
6	7	0,5-3,5	0,5-3	1-3	-	-	-	-	-
8	9	3,5-5,5	3-5	3-5	2,5-4	-	-	-	-
10	11	-	5-6,5	5-6,5	4-6	3-4	3-4	3-4	3-4
12	13	5,5-9,5	6,5-8	6,5-9	6-8	4-6	4-6	4-6	4-6
16	17	-	8-12	9-12	8-11	6-10	6-10	6-10	6-10
20	21	-	12-16	12-16	11-15	10-14	10-14	10-14	10-14
25	26	-	-	-	15-19,5	14-19	14-19	14-19	14-19
30	31	-	-	16-25	19,5-25	19-24	19-24	19-24	19-24
40*						30-35			

* - нестандартний розмір
 d - діаметр
 d_k - діаметр буртика
 d_m - діаметр цвяшка
 l - довжина заклепки
 k - ширина буртика
 p - довжина цвяшка