


## Болт з шестигранною головкою

DIN 960

ISO 8765

ISO 8676

PN 82101

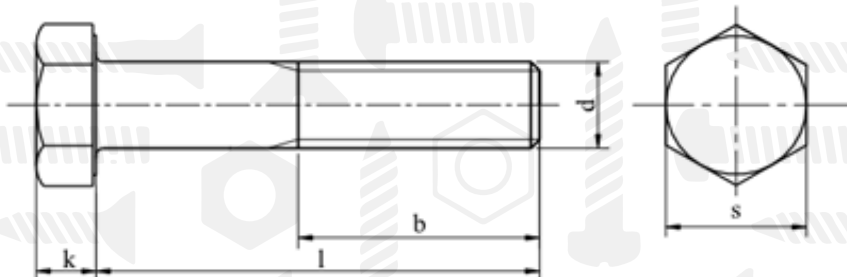

### Розмір/Діаметр

d	M8x1	M10x1	M12x1,25	(M14x1,5)	M16x1,5	(M18x2)	M20x1,5	(M22x2)	M24x2	(M27x2)	M30x2	(M33x2)	
		M10x1,25	M12x1,5			(M18x1,5)	M20x2	(M22x1,5)	M24x1,5				
b <sub>min</sub>	l ≤ 125	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66	72
	125 < l ≤ 200	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72	78
	l > 200	41	45	49	53	57	61	65	69	73	79	85	91
k	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	
S <sub>nom</sub>	13	17*	19*	22*	24	27	30	32*	36	41	46	50	

### Розмір/Діаметр

d	M36x3	(M39x3)	M42x3	(M45x3)	M48x3	(M52x3)	M56x4	(M60x4)	M64x4
	b <sub>min</sub>	l ≤ 125	78	84	90	96	102	-	-
125 < l ≤ 200		84	90	96	102	108	116	124	132
l > 200		97	103	109	115	121	129	137	145
k	22,5	25	26	28	30	33	35	38	40
S <sub>nom</sub>	55	60	65	70	75	80	85	90	95

( ) – розмір не рекомендується

\* - розмір згідно старого стандарту DIN

k - висота головки

b - довжина різьби

d - діаметр

s - розмір під ключ

l - довжина