


Болт з шестигранною головкою і різбовою цапфою

DIN 610

PN 82341

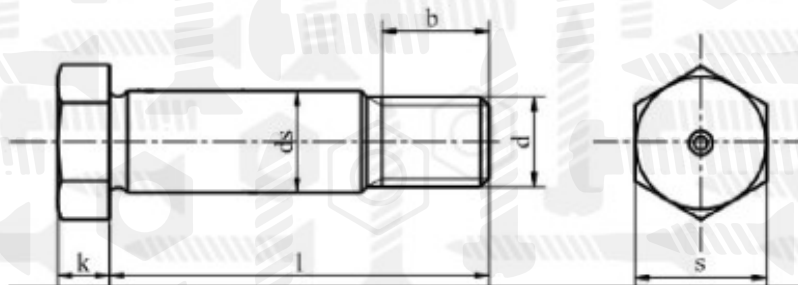

Розмір/Діаметр

d	M8	M10	M12	(M14)	M16			
b	l ≤ 50	11,5	13,5	15,5	17	19		
	50 < l ≤ 150	13,5	15,5	17,5	19	21		
	l > 150	18,5	20,5	22,5	24	26		
d <sub>s</sub> k <sub>6</sub>	9	11	13	15	17			
k <sub>ном</sub>	5,3	6,4	7,5	8,8	10			
S <sub>ном</sub>	13	16	17	18	19	21	22	24

Розмір/Діаметр

d	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	(M36)	M39	
	(M18x1,5)	M20x1,5	(M22x1,5)	M24x2	(M27x2)	M30x2	(M33x2)	(M36x3)	M39x3	
	(M18x2)	M20x2	(M22x2)	M24x1,5						
b	l ≤ 50	21,5	22,5	24,5	26,5	-	-	-	-	
	50 < l ≤ 150	23,5	24,5	26,5	28,5	31,5	34	36	40	42
	l > 150	28,5	29,5	31,5	33,5	36,5	39	41	45	47
d <sub>s</sub> k <sub>6</sub>	19	21	23	25	28	32	34	38	40	
k	11,5	12,5	14	15	17	19	21	22	25	
S <sub>ном</sub>	27	30	32	34	36	41	46	50	55	60

( ) – розмір не рекомендується

k - висота головки  
b - довжина різби  
d - діаметр

s - розмір під ключ  
d<sub>s</sub> - діаметр цапфи  
l - довжина