

DIN 6921


Болт з шестигранною головкою і фланцем

ISO 8100

ISO 8102

ART 88913

EN 1665

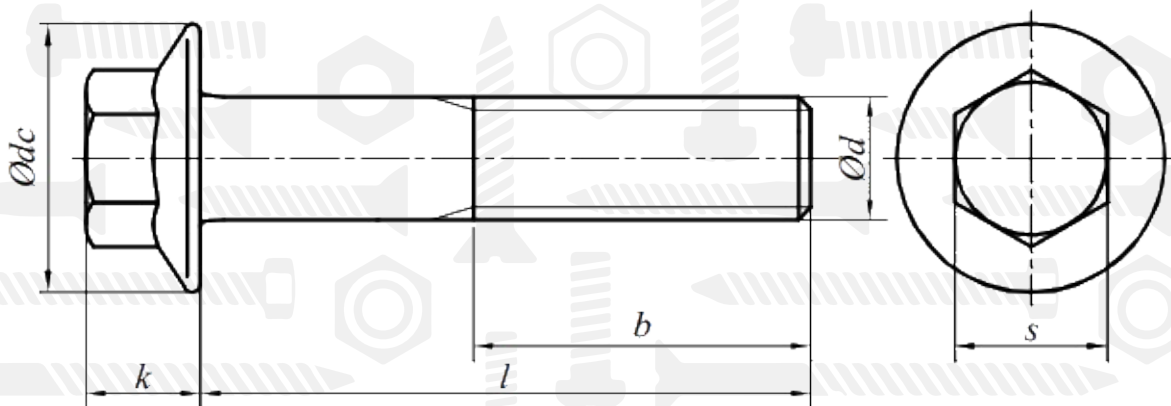

Розмір/Діаметр

<i>d</i>		M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18*	M20	M24*
		-	-	M8x1	M10x1,25	M12x1,5	M14x1,5	M16x1,5	M18x1,5	M20x1,5	-
		-	-	-	(M10x1)	(M12x1,25)	-	-	-	-	-
<i>P</i>		0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	3
<i>b</i>	<i>l</i> ≤ 125	16	18	22	26	30	34	38	42	46	54
	125 < <i>l</i> ≤ 200	-	-	28	32	36	40	44	48	52	60
	<i>l</i> > 200	-	-	-	-	-	-	57	61	65	73
<i>d_c</i>		11,8	14,2	18	22,3	26,6	30,5	35	38,7	43	51,6
<i>k</i>		5,4	6,6	8,1	9,2	11,5	12,8	14,4	15,4	17,1	20,3
<i>s</i>		8	10	13	15	16	18	21	24	27	32

d - діаметр

b - довжина різьби

d_c - діаметр головки

k - висота головки

s - розмір під ключ