


DIN 766

Ланцюг коротка ланка

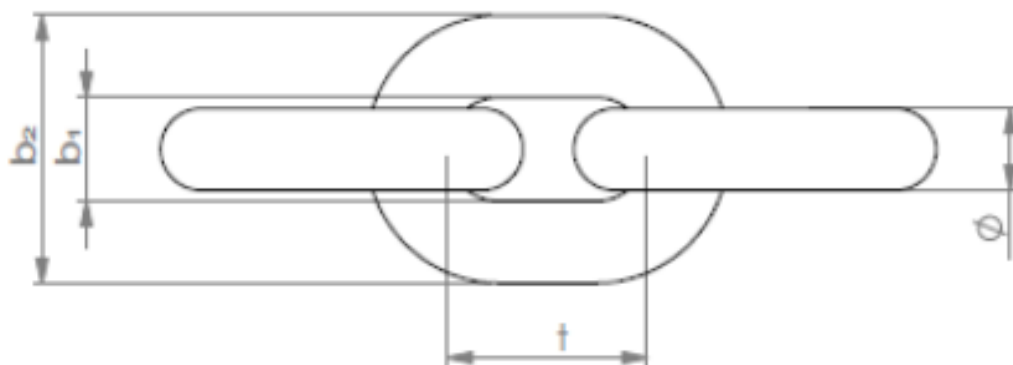

Розмір/Діаметр

<i>d</i>	2	3	4	5	6	7	8	10	13
<i>t</i>	12	16	16	18,5	18,5	22	24	28	36
<i>b1</i>	3,5	4,2	4,8	6	8,1	8,4	10,1	12,1	16,1
<i>b2</i>	7,5	11	13,6	17	20,2	23,8	27,2	34	47
Руйнівне навантаження	125	400	800	1250	1600	2500	3200	5100	8100
Допустиме робоче навантаження	30	100	200	320	400	630	800	1250	2000

d - діаметр

t - довжина отвору

b1 - внутрішня ширина ланки

b2 - ширина ланки