


Штифт циліндричний загартований

DIN 6325

ISO 8734

PN 85021

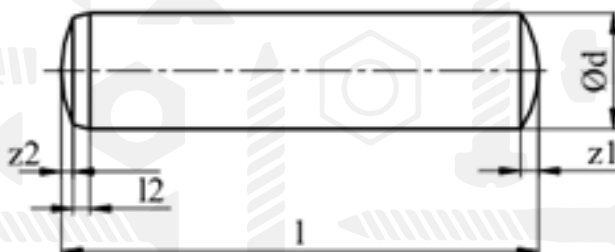

Розмір/Діаметр

φd m6	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
l_2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2
z_1	0,15	0,23	0,3	0,4	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5
z_2	0,06	0,12	0,16	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1

Розмір/Діаметр

d m6	12	14	16	20
l_2	2,5	2,5	3	4
z_1	1,8	2	2,5	3
z_2	1,3	1,3	1,7	2

d - діаметр
 z_1 - виступ
 l_2 - фаска
 l - довжина
 z_2 - фаска
 m6 - поле допуску