

DIN 6921


Болт з шестигранною головкою і фланцем

ISO 8100

ISO 8102

ART 88913

EN 1665

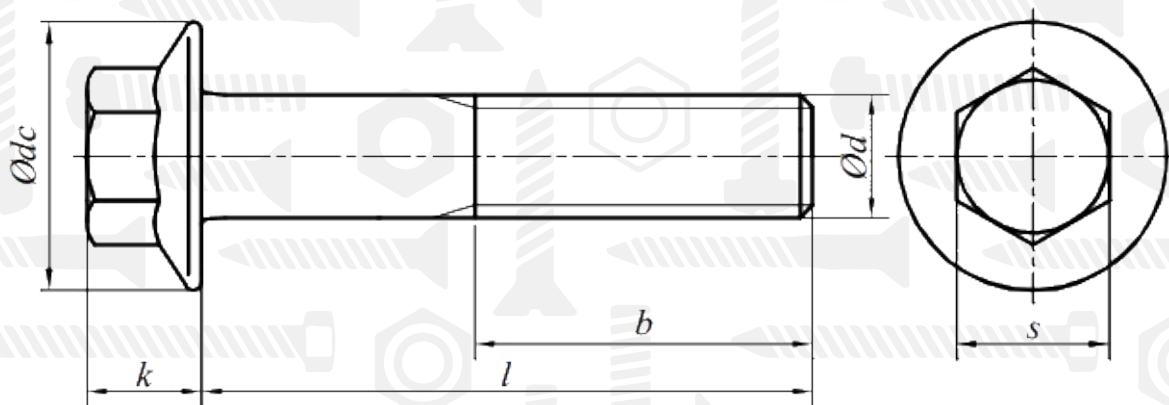

Розмір/Діаметр

		5	6	8	10	12	14	16	18	20
d		-	-	8x1	10x1,25	12x1,5	14x1,5	16x1,5	18x1,5	20x1,5
		-	-	-	10x1	12x1,25	-	-	-	-
b	l ≤ 125	16	18	22	26	30	34	38	42	46
	125 < l ≤ 200	-	-	28	32	36	40	44	48	52
	l > 200	-	-	-	-	-	-	57	61	65
d _c		11,8	14,2	18	22,3	26,6	30,5	35	39	43
k		5,4	6,6	8,1	9,2	11,5	12,8	14,4	15,8	17,1
s		8	10	13	15	16	18	21	24	27

d - діаметр

b - довжина різьби

d_c - діаметр головки

k - висота головки

s - розмір під ключ