


DIN 964

Гвинт з напівпотайною головкою і прямим шліцом

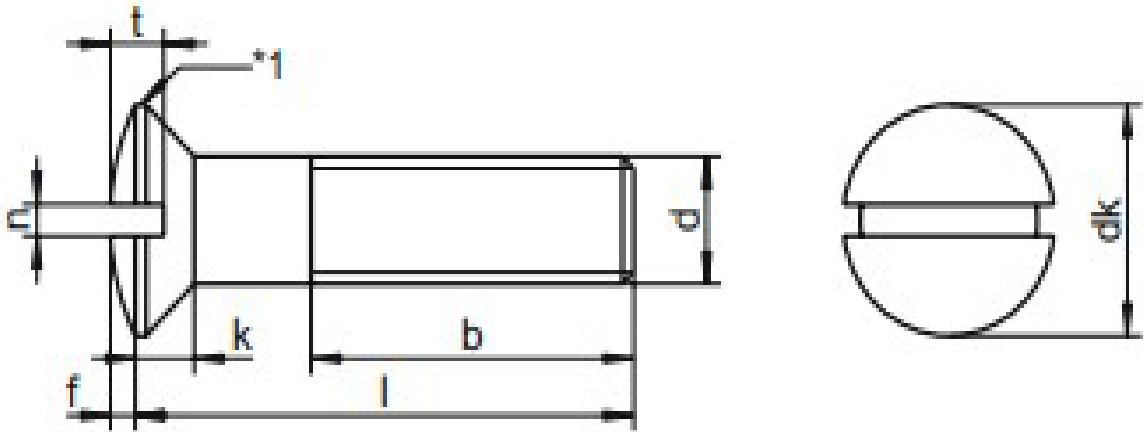

Розмір/Діаметр

<i>d</i>	2	2,5	3	4	5	6	8	10
<i>dk</i>	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
<i>f</i>	0,5	0,6	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5
<i>k</i>	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5
<i>n</i>	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
<i>t min</i>	0,8	1	1,2	1,6	2	2,4	3,2	4
<i>b min</i>	16	18	19	22	25	28	34	40

d - діаметр

dk - діаметр головки

f - висота напівкруглої частини головки

k - висота потайної частини головки

n - ширина шліцу

t - глибина розрізу

b - довжина різьби