Гвинт з потайною головкою і хрестоподібним шліцом

DIN 966	ISO 7047	ГОСТ 17474-80

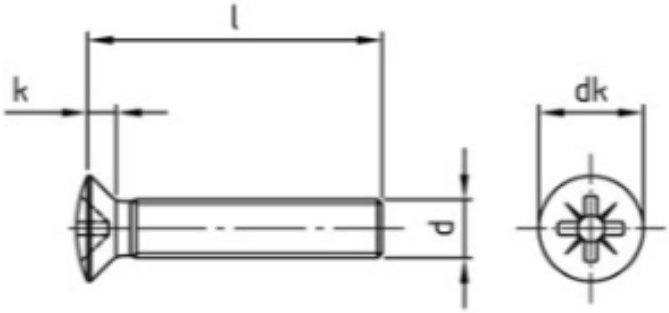

Розмір/Діаметр

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
dk	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4

d - діаметр
dk - діаметр головки
k - висота головки
l - довжина