


Шпилька з різбовим кінцем ~ 1 d

DIN 938

ГОСТ 22033-76

PN 82125

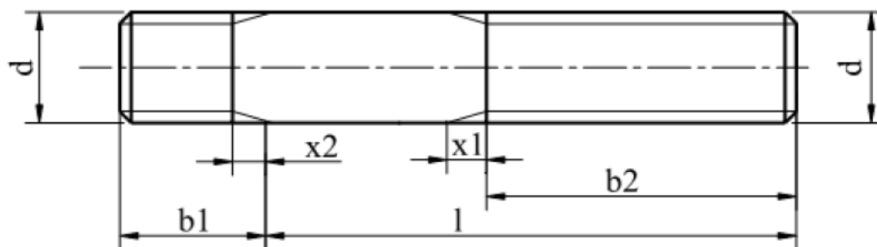

Розмір/Діаметр

d	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24
b ₁	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
b ₂ *	l ≤ 125	18	22	26	30	34	38	42	46	54
	125 < l ≤ 200	24	28	32	36	40	44	48	52	60
	l > 200	-	-	45	49	53	57	61	65	73
x ₁	2,5	3,2	3,8	4,3	5	5	6,3	6,3	6,3	7,5
x ₂	1,25	1,6	1,9	2,2	2,5	2,5	3,2	3,2	3,2	3,8
l										
14										
16										
20										
25										
30										
35										
40										
45										
50										
55										
65										
70										

() – розмір не рекомендується

* - для гвинтової довжини нижче суцільної лінії

d - діаметр

b - довжина різьби

b2 - довжина різьби

x1 - розмір фаски

x2 - розмір фаски

l - довжина