


ISO 14580

Болт з циліндричною зменшеною головкою під TORX

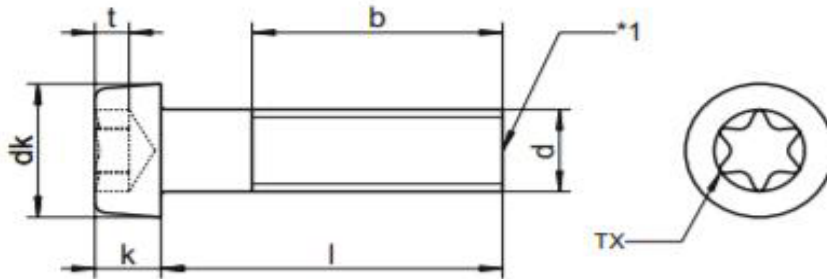

Розмір/Діаметр

<i>d</i>	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
<i>dk</i>	3,7	4,4	5,4	6,9	8,4	9,9	13
<i>k</i>	1,55	1,85	2,4	3,1	3,65	2	5,8
<i>bmin</i> *	20	20	25	38	38	38	38

*d* - діаметр  
*k* - висота головки  
*dk* - діаметр головки  
*l* - довжина

\**bmin* - довжина різьбової частини може бути різною в залежності від виробника