


DIN1475

Штифт циліндричний з центральною насічкою

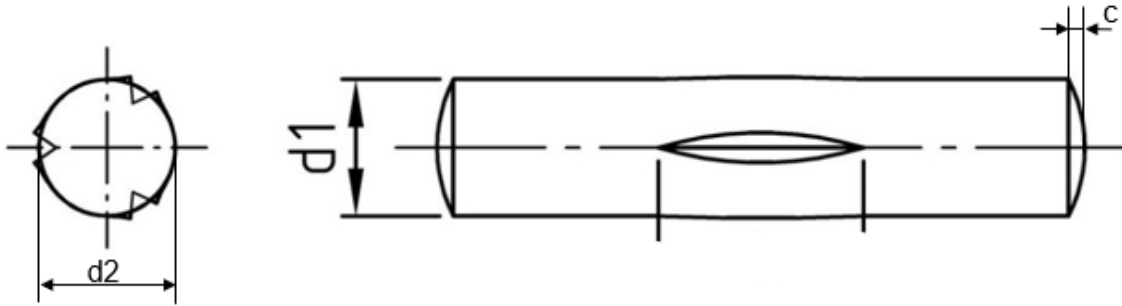

Розмір/Діаметр

<b>d</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>d2</b>	1,60-1,63	2,10-2,15	2,60-2,70	3,20-3,30	4,15-4,30
<b>c</b>	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5
<b>d</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>d2</b>	5,15-5,30	6,15-6,35	8,20-8,40	10,20-10,45	12,25-12,50
<b>c</b>	0,63	0,85	1	1,2	1,6

d - діаметр

d2 - діаметр штифта

c - висота фаски