


Анкер для високих навантажень SL M FISCHER

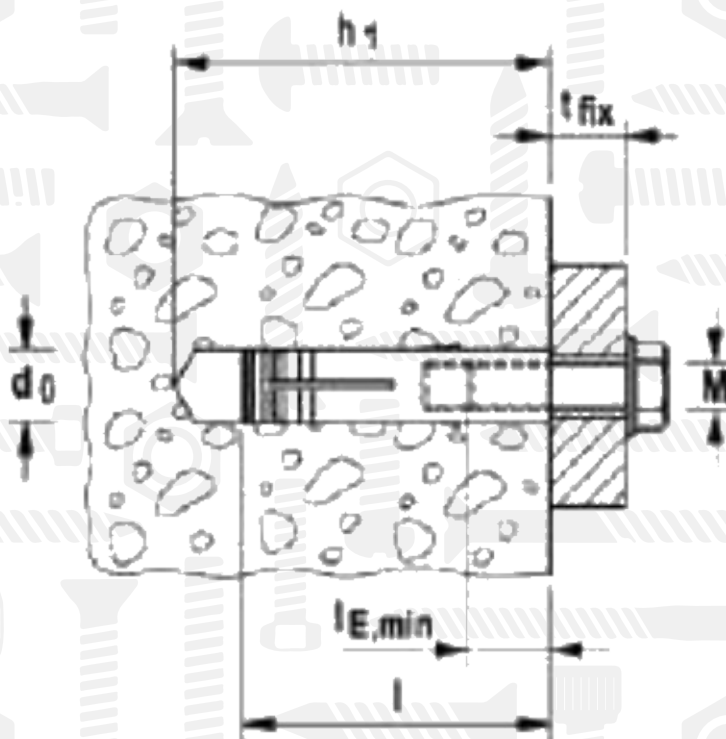

Розмір/Діаметр

	8	10	16	20	24
d_0	12	16	24	30	35
h_1	60	70	110	130	150
h_{ef}	45	50	62	77	90
l	54	62	90	110	125

d_0 - діаметр просвердлювального отвору

h_1 - мінімальна глибина свердління при наскрізному монтажі

l - довжина анкера

h_{ef} - ефективна глибина анкерування