


DIN 6925

Гайка самоконтряща

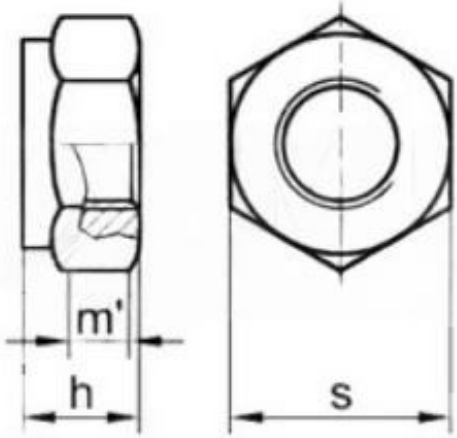

Розмір / Діаметр

| d  |      | M3   | M4  | M5   | M6  | M7   | M8  | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
|----|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| s  |      | 5,5  | 7   | 8    | 10  | 11   | 13  | 16  | 18  | 21  | 24  | 27  |
| h  | max. | 3,7  | 4,2 | 5,1  | 6,0 | 7,0  | 8,0 | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  |
|    | min. | 3,4  | 3,9 | 4,8  | 5,7 | 6,5  | 7,5 | 9   | 11  | 12  | 14  | 16  |
| m' |      | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 3,85 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 9,9 |

Розмір / Діаметр

| d  |      | M20 | M22  | M24  | M27  | M30  | M33  | M36  | M39  |
|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| s  |      | 30  | -    | 36   | 41   | 46   | 50   | 55   | 60   |
| h  | max. | 20  | 22   | 24   | 27   | 30   | 33   | 36   | 39   |
|    | min. | 18  | 20   | 22   | 25   | 28   | 31   | 34   | 37   |
| m' |      | 11  | 12,2 | 13,2 | 14,8 | 16,5 | 18,2 | 19,8 | 21,5 |

d — номінальний діаметр

s — розмір під ключ

h — висота

m' — висота різьбової частини