

Болт з шестигранною головкою


DIN 933

ГОСТ 7798-70

ГОСТ 7805-70

ISO 4017

PN 82105

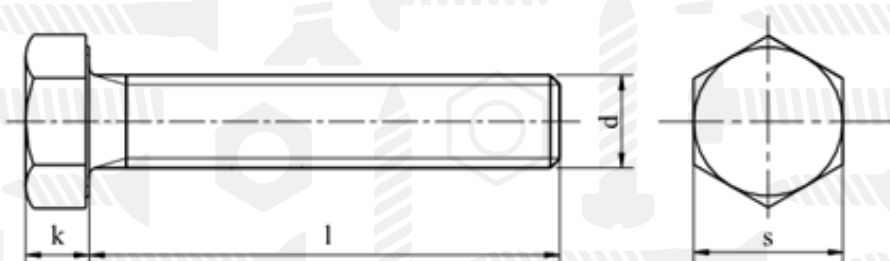

Розмір/Діаметр

d	M3	M4	M5	M6	(M7)	M8	M10	M12	(M14)	M16
P	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10
S _{nom}	5,5	7	8	10	11	13	17*	19*	22*	24

Розмір/Діаметр

d	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	M36	(M39)	M42
P	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
k	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26
S _{nom}	27	30	32*	36	41	46	50	55	60	65

() – рідкісні розміри

P – крок

k – висота головки

d – діаметр

s – розмір під ключ

l – довжина

* – згідно зі старим стандартом DIN