


ART 8160

S-Гачок асиметричний

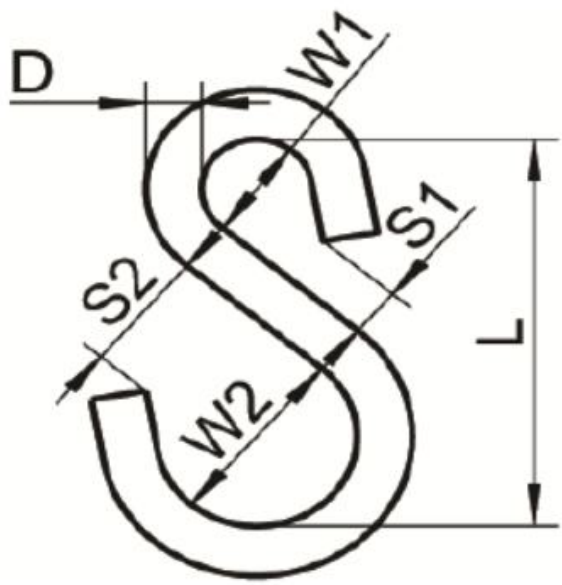

Розмір / Діаметр

D	3	4	5	6	8
W1	9	12	14	15	20
W2	16	19	21	25	33
L	30	36	43	50	67
S1	5	6	6	7	9
S2	10	12	12	15	20
Робоче навантаження (кг)	10	15	30	40	70
Розривне навантаження (кг)	90	150	240	350	630

- D — діаметр
- W1 — внутрішня ширина верхнього вигину
- W2 — внутрішня ширина нижнього вигину
- L — загальна довжина гака
- S1 —внутрішній зазор (розкрив) верхнього вигину
- S2 — внутрішній зазор (розкрив) нижнього вигину