


WDS Шуруп дистанційний з потайною головкою Domax

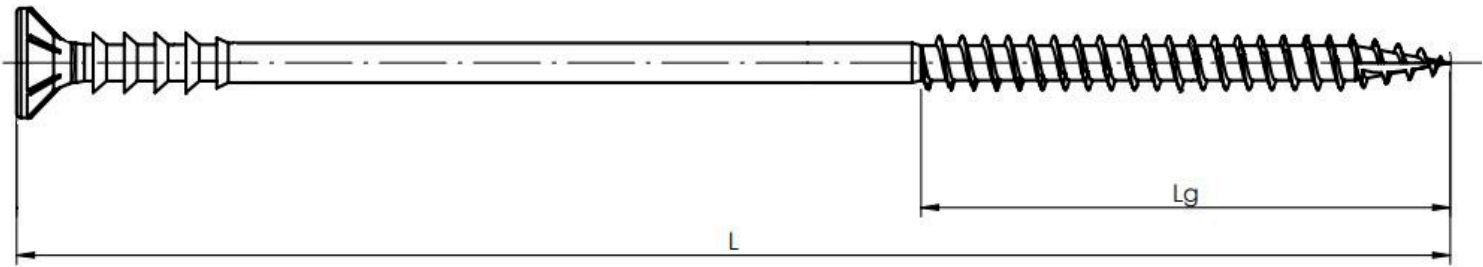

Розмір / Діаметр

d _{nom} (мм)	6									
L (мм)	60	70	80	90	100	110	120	130	145	160
відхилення	± 1		± 1,5	± 2	± 2,5	± 3	± 3,5		± 4	
lg (мм)	30	40	50		60					
відхилення	± 1		± 2		± 3					

d_{nom} - номінальний діаметр

L — загальна довжина

lg1 — довжина різьби