


R-LX Шуруп з шестигранною головкою до бетону з шайбою RAWLPLUG

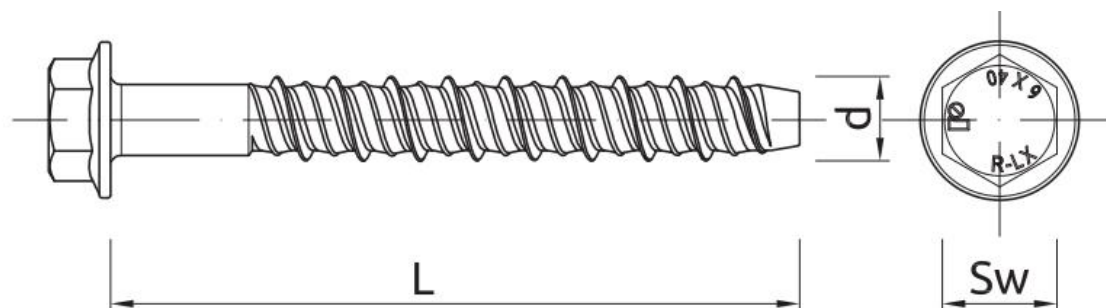

Розмір / Діаметр

Розмір		6	8							10						
Анкер	d (мм)	7,5	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
	L (мм)	50	60	75	90	100	120	130	150	60	65	75	85	90	100	110
Елемент, що кріпиться	d _f (мм)	9	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14	14
SW		10	13	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15	15

Розмір / Діаметр

Розмір		10				12				14				
Анкер	d (мм)	12,4	12,4	12,4	12,4	14,9	14,9	14,9	14,9	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
	L (мм)	120	130	140	150	75	100	130	150	80	105	115	135	160
Елемент, що кріпиться	d _f (мм)	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	18
SW		15	15	15	15	16	16	16	16	19	19	19	19	19

d – діаметр

L – довжина

d_f – діаметр отвору

SW – розмір під ключ