


ISO 14579

Болт з циліндричною головкою під torx зубчастий

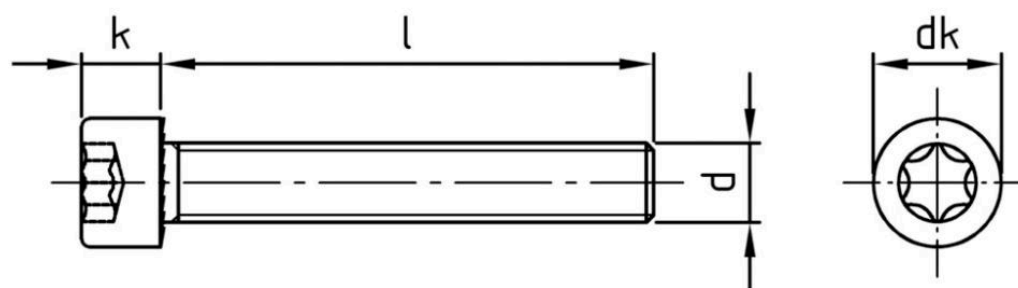

Розмір / Діаметр

d (мм)	M8											
l (мм)	16	18	20	22	25	30	35	40	40	50	60	
b (мм)	16	18	20	22	25	30	35	28	28	28	28	
dk (мм)	13											
k (мм)	8											
Шліц	TX40											

d – діаметр

l – довжина

b – довжина різьби

dk – діаметр головки

k – висота головки