


GS Анкер клиновий стельовий Rawlplug

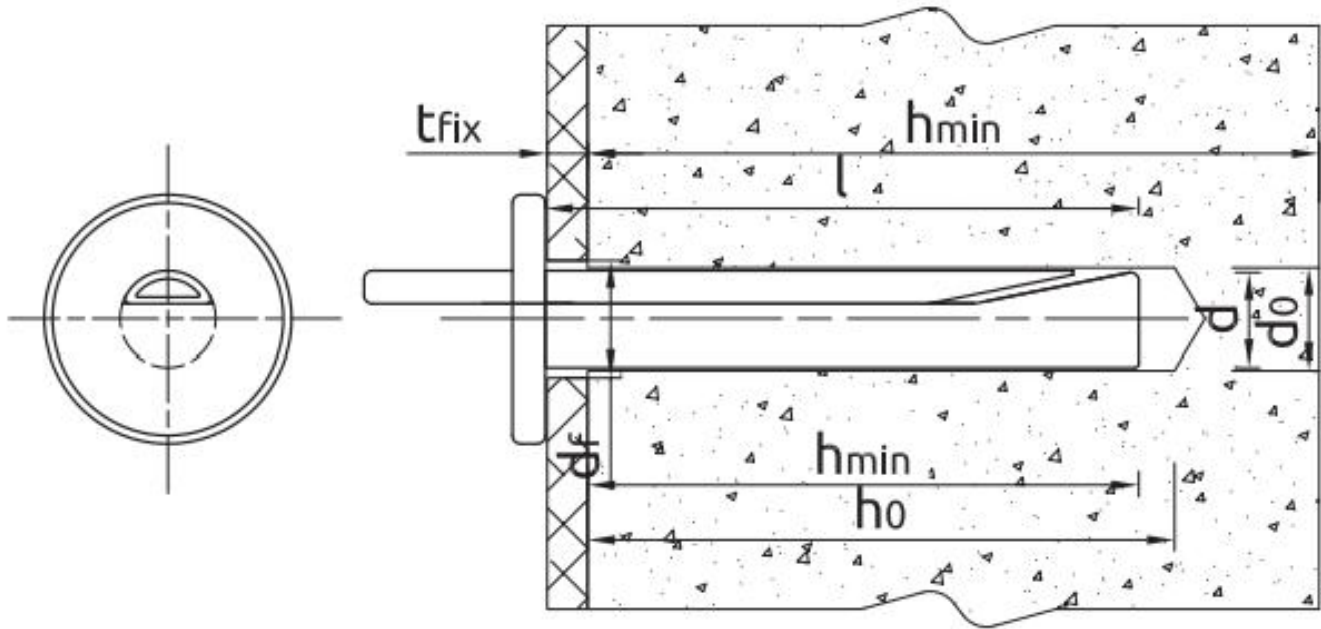

Розмір / Діаметр

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| d <sub>0</sub> (мм)   | 6   |
| h <sub>0</sub> (мм)   | 40  |
| h <sub>nom</sub> (мм) | 32  |
| h <sub>min</sub> (мм) | 100 |
| s <sub>min</sub> (мм) | 200 |
| c <sub>min</sub> (мм) | 150 |
| d (мм)                | 5,8 |

- d<sub>0</sub> — діаметр отвору в основі
- h<sub>0</sub> — мінімальна глибина отвору в основі
- h<sub>nom</sub> — глибина монтажу
- h<sub>min</sub> — мінімальна товщина основи
- s<sub>min</sub> — мінімальний інтервал
- c<sub>min</sub> — мінімальна відстань від краю
- d — діаметр кріпильного елемента