


ISO 15980

ЗАКЛЕПКА ВИТЯЖНА З ПОТАЙНОЮ ГОЛОВКОЮ

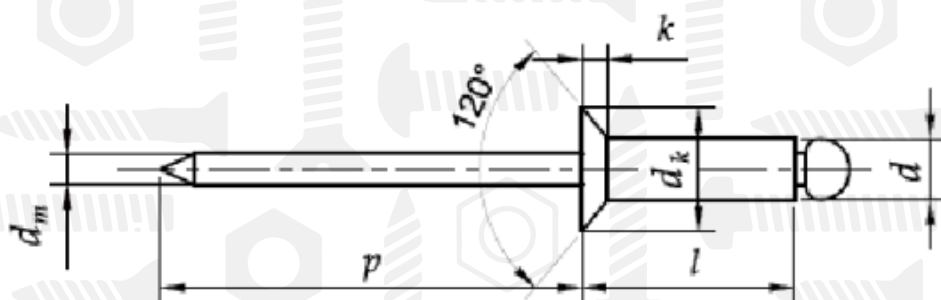

Розмір/Діаметр

d_{nom}		2,4	3	3,2	4	4,8	5	6	6,4
d	max	2,48	3,08	3,28	4,08	4,88	5,08	6,08	6,48
	min	2,25	2,85	3,05	3,85	4,65	4,85	5,85	6,25
d_k	max	5	6,3	6,7	8,4	10,1	10,5	12,6	13,4
	min	4,2	5,4	5,8	6,9	8,3	8,7	10,8	11,6
k_{max}		1	1,3	1,3	1,7	2	2,1	2,5	2,7
$d_{m_{max}}$		1,5	2,15	2,15	2,8	3,5	3,5	3,4	4
p_{min}		25	25	25	27	27	27	27	27
Довжина заклепки l		Рекомендована довжина							
$nom. = min$	$max.$								
6	7	1,5 - 3,5	1,5 - 3	2 - 3	-	-	-	-	-
8	9	3,5 - 5,5	3 - 5	3 - 5	2,5 - 4	-	-	-	-
10	11	-	5 - 6,5	5 - 6,5	4 - 6	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4
12	13	5,5 - 9,5	6,5 - 8	6,5 - 8	6 - 8	4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 6
14*		-	-	8 - 11	8,5-10,5	8 - 10	-	-	-
16	17	-	8 - 12	10,5 - 12	8 - 11	6 - 10	6 - 9	6 - 9	6 - 9
18*		-	-	-	11,5-13,5	-	-	-	-
20	21	-	12 - 16	12 - 16	11 - 15	10 - 14	9 - 13	9 - 13	9 - 13
22*					15,5-17,5				
25	26	-	-	-	15 - 19,5	14 - 19	13 - 19	13 - 19	13 - 19

* - нестандартний розмір
 d - діаметр
 d_k - діаметр буртика
 d_m - діаметр цвяшка
 l - довжина заклепки
 k - ширина буртика
 p - довжина цвяшка