


## Гвинт з напівкруглою головкою і хрестоподібним шліцом

DIN 7985

ISO 7045

PN 82202

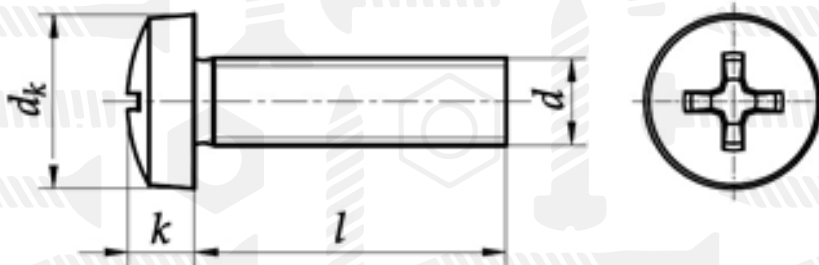

Розмір/Діаметр

d	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	
P	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	
dk	max.	3,2	4	5	6	7	8	10	12	16	20
	min.	2,9	3,7	4,7	5,7	6,64	7,64	9,64	11,57	15,57	19,48
k <sub>max</sub>	nom.	1,3	1,6	2	2,4	2,7	3,7	3,8	4,6	6	7,5
	max.	1,42	1,72	2,12	2,52	2,82	3,25	3,95	4,75	6,15	7,68
	min.	1,18	1,48	1,88	2,28	2,58	2,95	3,65	4,45	5,85	7,32
H	0	1	1	1	2	2	2	3	4	4	

( ) – розмір не рекомендується

P – крок

d – діаметр

dk – діаметр головки

k – висота головки

l – довжина