


DIN 7504 T

Саморіз з напівкруглою головкою і фланцем

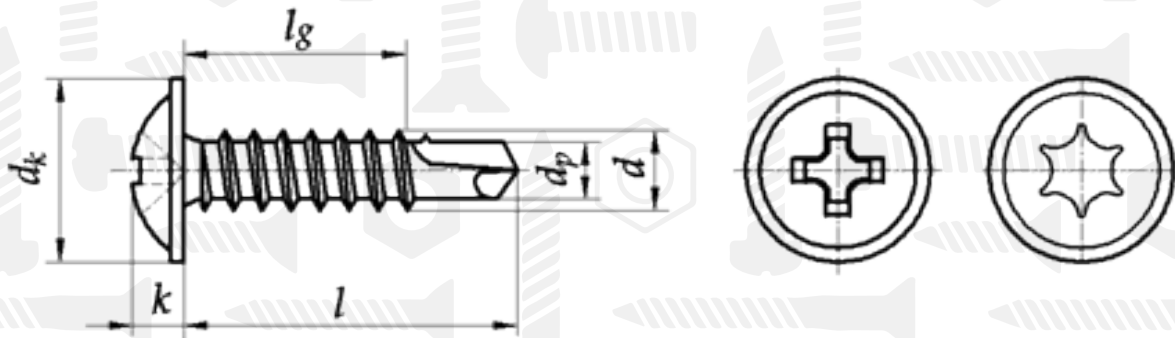

Розмір/Діаметр

d ₁	4,2	
d _k	max.	11,2
	min.	10,2
k	≈	3,0
d _p	≈	3,5
Свердління	od	1,75
	do	3,0
H		2
T		20

l	lg
13	4,3
16	7,3
19	10,3
25	16,3
32	23

P – крок
 d₁ - діаметр
 d_k - діаметр головки
 d_p - діаметр бури
 L - довжина
 k - висота головки
 lg - довжина різьби