


## DIN 404

## Гвинт з циліндричною головкою і отворами

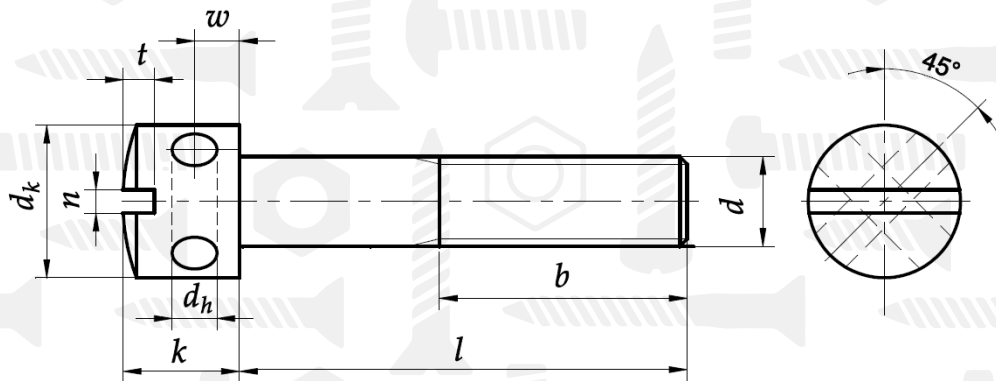

Розмір/Діаметр

d	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	
P	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	
b	16	18	19	20	22	25	28	34	40	
$d_{h\text{ nom}}$	1,2	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	4	5	
$d_{k\text{ nom}}$	3,8	4,5	5,5	6	7	8,5	10	13	16	
$k_{\text{ nom}}$	3	3,5	4	4,5	5	6,5	8	10	12,5	
$n_{\text{ nom}}$	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	
†	min.	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2,2	2,7	3,5
	max.	0,9	1	1,25	1,5	1,7	2	2,6	3,2	4,1
$W_{\text{ nom}}$	1,2	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	4	5	

( ) – не рекомендується

P – крок

d – діаметр

b – довжина різьби

dk – ширина головки

l – довжина

k – висота головки

dh – діаметр отвору

† – глибина пазу

w – до центру отвору

n – ширина пазу