


ISO 8678

Болт з напівкруглою головкою і квадратним підголовником

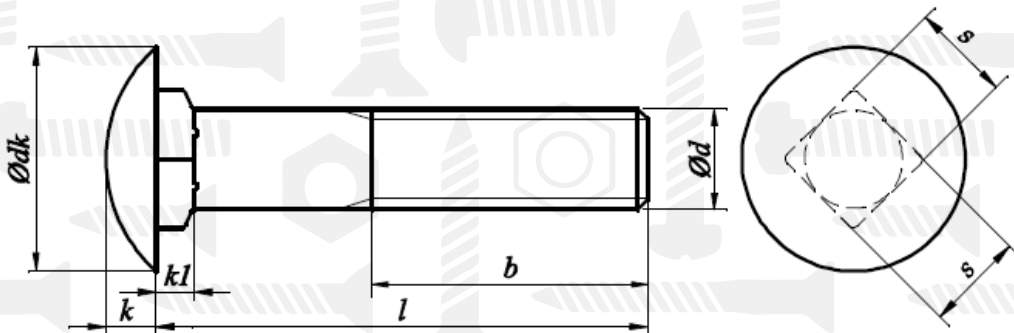

Розмір/Діаметр

d nom	M6	M8	M10	M12	M16	M20	
P	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	
b	l ≤ 125	18	22	26	30	38	46
	125 < l ≤ 200	–	–	–	–	44	52
dk	14,2	18	22,3	26,6	35	43	
kl	3	3	4	4	5	5	
k	3,6	4,8	5,8	6,8	8,9	10,9	
s	6,48	8,58	10,58	12,7	16,7	20,84	

P - крок
 dk - діаметр головки
 k - висота головки
 kl - висота підголовника
 l - довжина
 b - довжина різьби
 d - діаметр
 s - розмір під ключо